



## MEDCARE

- Segély-, nővér-, és személyhívó funkció
- Kétirányú hang- és adatkapcsolat
- IP és GPRS technológia alkalmazása
- Távolról menedzselte készülék
- Folyamatos műszaki állapotfigyelés
- Esztétikus kialakítás, egyszerű kezelés
- Csepp és ütésálló kivitel
- Hordozható, övre csíptethető



### Funkció

A fóliabillentyűzetten található kék „telefon kagyló” és „vörös kereszt” gomb segítségével a MedCare jelzést küld a felügyeleti állomásnak, IP (Internet Protokoll) és GPRS technológia alkalmazásával. A diszpécser állomás hívást kezdeményez a segélyhívó készülék felé, hogy meggyőződhessen a veszélyhelyzet súlyosságáról. A hangkapcsolatnak köszönhetően a diszpécser kommunikál a felügyelt személlyel, majd a helyzetnek megfelelően azonnal intézkedik. A készülékhez egy csuklópántos rádiós pánikgomb is csatlakoztatható, melynek segítségével szintén azonnali segélykérést lehet küldeni a felügyeleti központnak.

### Egyszerű kezelés

A készülék tasztatúrájának felső sorában három gomb található. A piros **(Segélyhívás)** gomb segítségével azonnal mentőt kérhet a felügyeleti állomástól, a középső **(Rádió)** gomb segítségével lehet felprogramozni a rádiós pánikgombot, a kék **(Operátor)** gomb megnyomásával pedig hívást kérhet a diszpécsertől és szóban tájékoztathatja kéréséről. Az alsó sorban számozott, színes gyorshívó gombok kerültek kialakításra, hogy a felügyelt személy közvetlenül a készülékről felhívhassa a hozzátartozóit, barátait.

### Nem igényel üzembe helyezést

A készülék gyártósorról konfigurálva érkezik. A távfelügyeleti szoftverrel (Mercurio Commander) történő regisztrálás után azonnal üzembehelyezhető.

### Karórás pánikgomb

A készülékhez tartozik egy csuklópántos rádiós pánikgomb, mely segítségével azonnali segélykérést lehet kezdeményezni a készülék 20 méteres körzetében. A pánikgomb cseppmentes tokozással készült. A tokozást felnyitni nem szabad, az elem lemerülése után a karórás pánikgombot le kell cserélni. A pánikgomb 1000 gombnyomásra alkalmas. Az 500.-ik gombnyomás után a készülék „elem gyenge” üzenetet küld a felügyeleti állomásra.

### Személyhívó funkció

A készülék lehetőséget ad a két üzenet gomb (Segélyhívás és Operátor) funkciójának szabad paraméterezésére, így képes bármilyen üzenet elküldésére.


### Valós idejű és biztonságos adatátvitel

A MERCURY távfelügyeleti szerver, ADSL és tartalék GPRS internet kapcsolatokkal, IP hálózaton fogadja a MOHANet MedCare készülékek átjelzéseit, majd a visszafejtett kódok alapján megjeleníti azokat a LAN-ra fűzött diszpécser munkaállomás felügyeleti programjának képernyőjén. A távfelügyeleti szoftver segítségével beszélgetést lehet kezdeményezni az adott GPRS készülék felé.

### Tartozékok

A készülék alaptartozéka egy hálózati adapter és egy csuklóra csatlakoztatható rádiós pánikgomb.

Optionálisan rendelhető vezetékes headset.

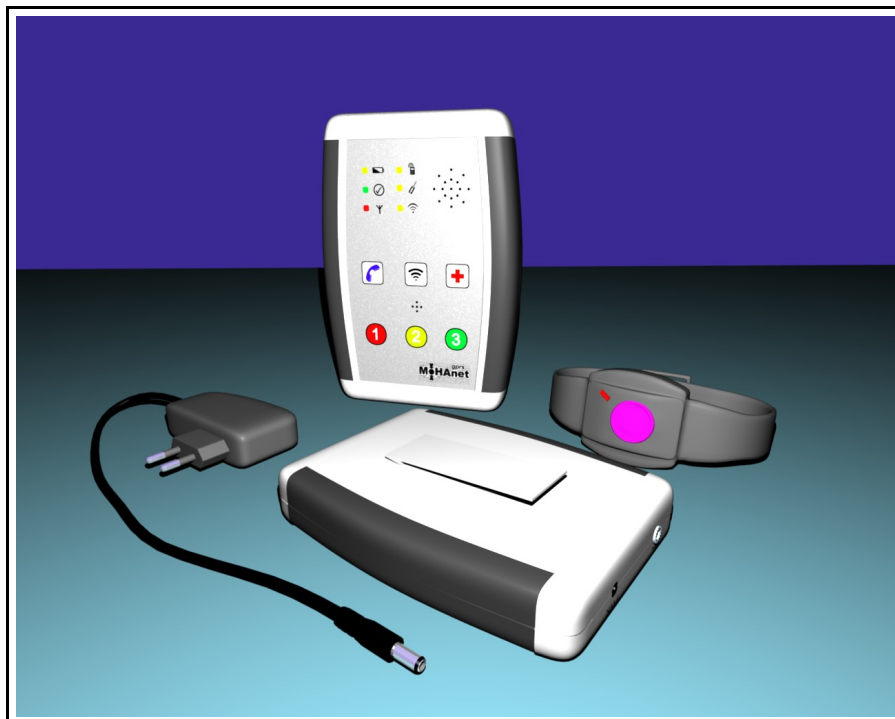

## Műszaki adatok

<b>Tápfeszültség:</b>	1db 1200 mAh, Li-ion akkumulátor
<b>Áramfelvétel:</b>	Nyugalmi: 50 mA (@ 12 V DC) Maximális: 250 mA (@ 12 V DC)
<b>Kimenő teljesítmény:</b>	Class 4 (2 W @ 900 Mhz) Class 1 (1 W @1800 Mhz)
<b>Méret:</b>	140x63x35 mm
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-20 - +50 °C
<b>Tárolási hőmérséklet:</b>	-30 - +85 °C
<b>Eseménymemória:</b>	1024 üzenet, időbélyeggel
<b>Üzemállapot figyelés:</b>	6 db üzemállapot figyelő LED (alacsony akku, üzemkész, térerő és GPRS hálózat, hívás, hiba, programozás)
<b>Kommunikáció:</b>	GPRS, GSM 900/1800
<b>GPS vevő:</b>	Opcionálisan rendelhető beépített GPS vevővel is.
<b>Bejelentkezési sűrűség:</b>	Tetszőlegesen állítható
<b>Tartozékok:</b>	Hálózati adapter, fali tartó
<b>Opcionális tartozékok:</b>	Vezetékes headset
<b>Garancia:</b>	1 év
<b>Származási ország:</b>	Magyarország



Hivatalos forgalmazó és szolgáltató: Békés-ZÓNA Biztonságtechnikai Kft.

5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 92.

Tel./Fax: 06-66/449-940, Mobil: 06-30/9282-783

[www.bekeszona.hu](http://www.bekeszona.hu)

